

Грязевая дизельная мотопомпа KTY-80D

KOSHIN

KYOTO, JAPAN



Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ✓ Способность откачки вод с высоким процентным содержанием твердых взвешенных частиц (с концентрацией до **25%**) и размерами до 27мм.
- ✓ Внешний корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия
- ✓ Улитка корпуса помпы изготовлена из высокопрочного чугуна с добавлением шаровидного графита в 6,5 раз более износостойка по сравнению с улиткой из обычного чугуна
- ✓ Крыльчатка (рабочее колесо) из хромистого высоко-легированного чугуна в 12 раз более износостойкого в сравнении со стандартной чугунной крыльчаткой
- ✓ Торцевое уплотнение из карбида кремния (SiC) служит в 4-5 раз дольше по сравнению с углеродкерамическим торцевым уплотнением.
- ✓ Небольшой вес и компактность
- ✓ Быстроръемная передняя крышка для свободной очистки и осмотра состояния насосной части
- ✓ Экономичный расход топлива
- ✓ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ✓ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ✓ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса


Стандартные аксессуары:



Технические характеристики:

Модель	КТУ-80D
Диаметр соединительных патрубков	80 x 80 мм (3")
Высота напора	23 м
Производительность	1250 л/мин, 75 м ³ /час
Высота всасывания	8 м
Торцевое уплотнение	Карбид кремния (SiC)
Перекачиваемые частицы	27 мм
Процентное содержание взвешенных твердых частиц	До 25% При более высоком процентном содержании твердых частиц возможен преждевременный износ и отказ оборудования.
Двигатель	Yanmar L70N6
Тип	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя	320 см ³
Мощность номинальная	4.4 кВт(6.0 л.с.)/3600 об./мин
Мощность максимальная	4.9 кВт(6.7 л.с.)/3600 об./мин
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	13 л
Время непрерывной работы	7.7 часов
Система пуска	Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	690x490x735 мм
Масса нетто	85кг
Стандартные аксессуары	Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)

Грязевая мотопомпа (серия КТУ)

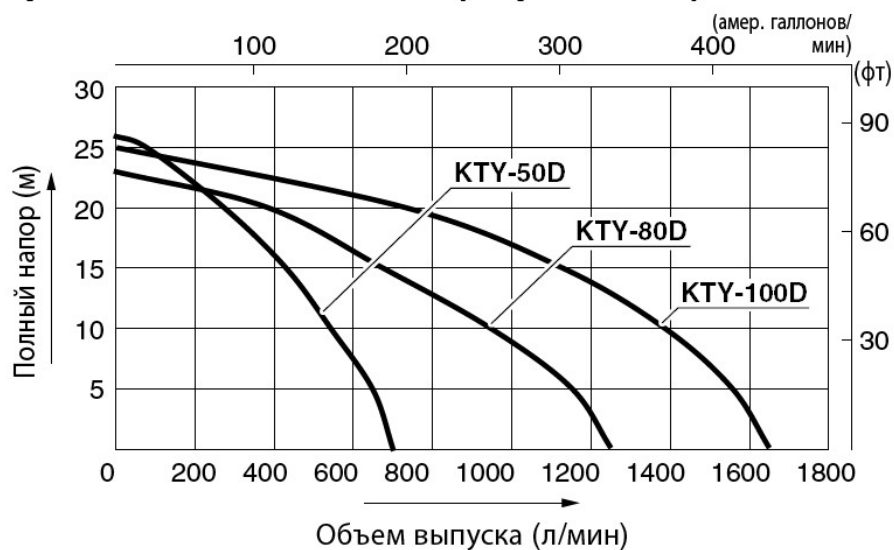

Компания "Виктория"
+7 (499) 110-23-89
td-mso.ru